


ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-BD880

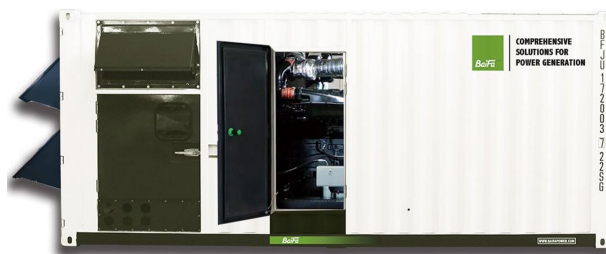

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	800 кВА / 640 кВт
Мощность резервная (Standby)	880 кВА / 704 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	1270 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Baudouin 8M33G900/5
Охлаждение двигателя	Радиатор 40°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	8, V-образное расположение
Рабочий объем двигателя	26 л
Расход топлива при нагрузке 100%	167 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	125 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	89 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	STAMFORD S6L1D-C4
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	3900 × 1735 × 2210 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	6600 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	6058 × 2438 × 2896 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	11600 кг