


ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-P10

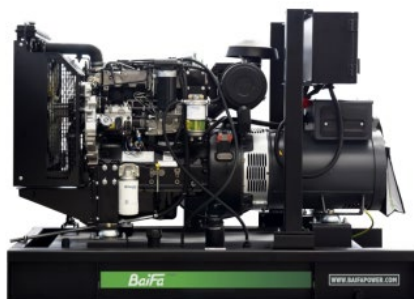

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	9 кВА (7.2 кВт)
Мощность резервная (Standby)	10 кВА (8.0 кВт)
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	14 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Perkins 403D-11G
Охлаждение двигателя	Радиатор 50°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	3, в ряд
Рабочий объем двигателя	1.131 л
Расход топлива при нагрузке 100%	2.7 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	2.0 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	1.5 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	STAMFORD S0L1-H1
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	1300 × 690 × 1320 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	280 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	1710 × 880 × 1350 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	680 кг