


ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-P1650

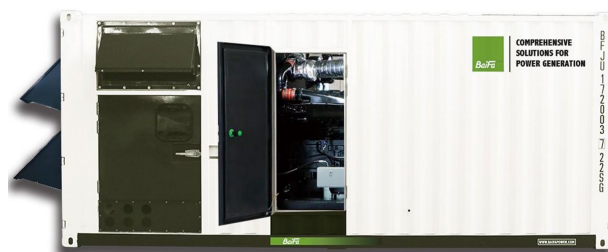

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	1500 кВА / 1200 кВт
Мощность резервная (Standby)	1650 кВА / 1320 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	2382 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Perkins 4012-46TAG2A
Охлаждение двигателя	Радиатор 50°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	12, в ряд
Рабочий объем двигателя	46 л
Расход топлива при нагрузке 100%	321 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	245 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	172 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	Stamford S7L1D-C4
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	4750 × 1710 × 2300 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	12500 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	6058 × 2438 × 2896 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	17500 кг