


ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-P1800

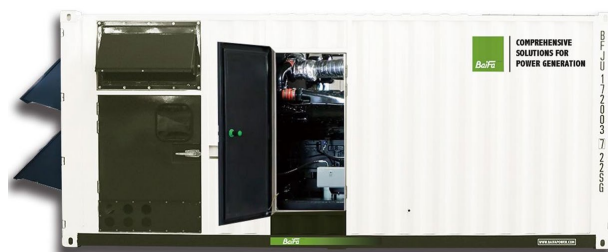

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	1650 кВА / 1320 кВт
Мощность резервная (Standby)	1812.5 кВА / 1450 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	2616 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Perkins 4012-46TAG3A
Охлаждение двигателя	Радиатор 50°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	12, в ряд
Рабочий объем двигателя	46 л
Расход топлива при нагрузке 100%	354 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	265 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	179 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	Stamford S7L1D-D4
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	5040 × 2170 × 2850 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	12 800 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	6058 × 2438 × 2896 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	17800 кг