


ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-P34

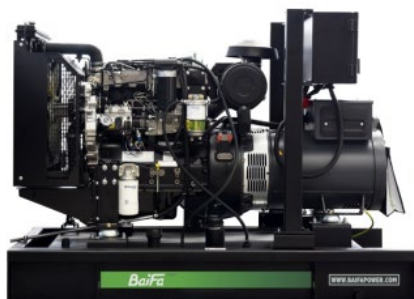

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	30 кВА (24 кВт)
Мощность резервная (Standby)	33 кВА (26.4 кВт)
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	48 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Perkins 1103A-33G
Охлаждение двигателя	Радиатор 50°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	3, в ряд
Рабочий объем двигателя	3.3 л
Расход топлива при нагрузке 100%	7.0 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	5.2 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	3.8 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	STAMFORD S0L2-P1
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	1470 × 690 × 1320 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	750 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	1910 × 880 × 1450 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	1050 кг